

ADVANCE FEATURES

- Designed for SMATV L-Band distribution
- GAIN adjustable linear 0-20 dB
- Built-in power supply for direct AC powering
- Low noise and high sensitivity


TECHNICAL SPECIFICATION

Frequency Range	950 - 2000MHz
Gain	35 dB +/-2 dB
Gain Control	Adj : 0-20 dB
Noise Figure	6.5 dB
Power Supply	220VAC(EI Transformer)
Input Impedance	75 Ohm
Output Impedance	75 Ohm
Operation Temperature	-20~+60 °C
Thread Port for I/O Connectors	F-Female
Dimensions	218(L)x84(W)x88(H) mm

ตัวอย่าง

การ Wiring Diagram สำหรับอาคารมาตรฐานจำนวน 160 ห้อง

\* วิธีการต่อพ่วง dBy DSA 35 มากกว่า 1 ตัว เพื่อเพิ่มจำนวนชั้นและจำนวนห้อง

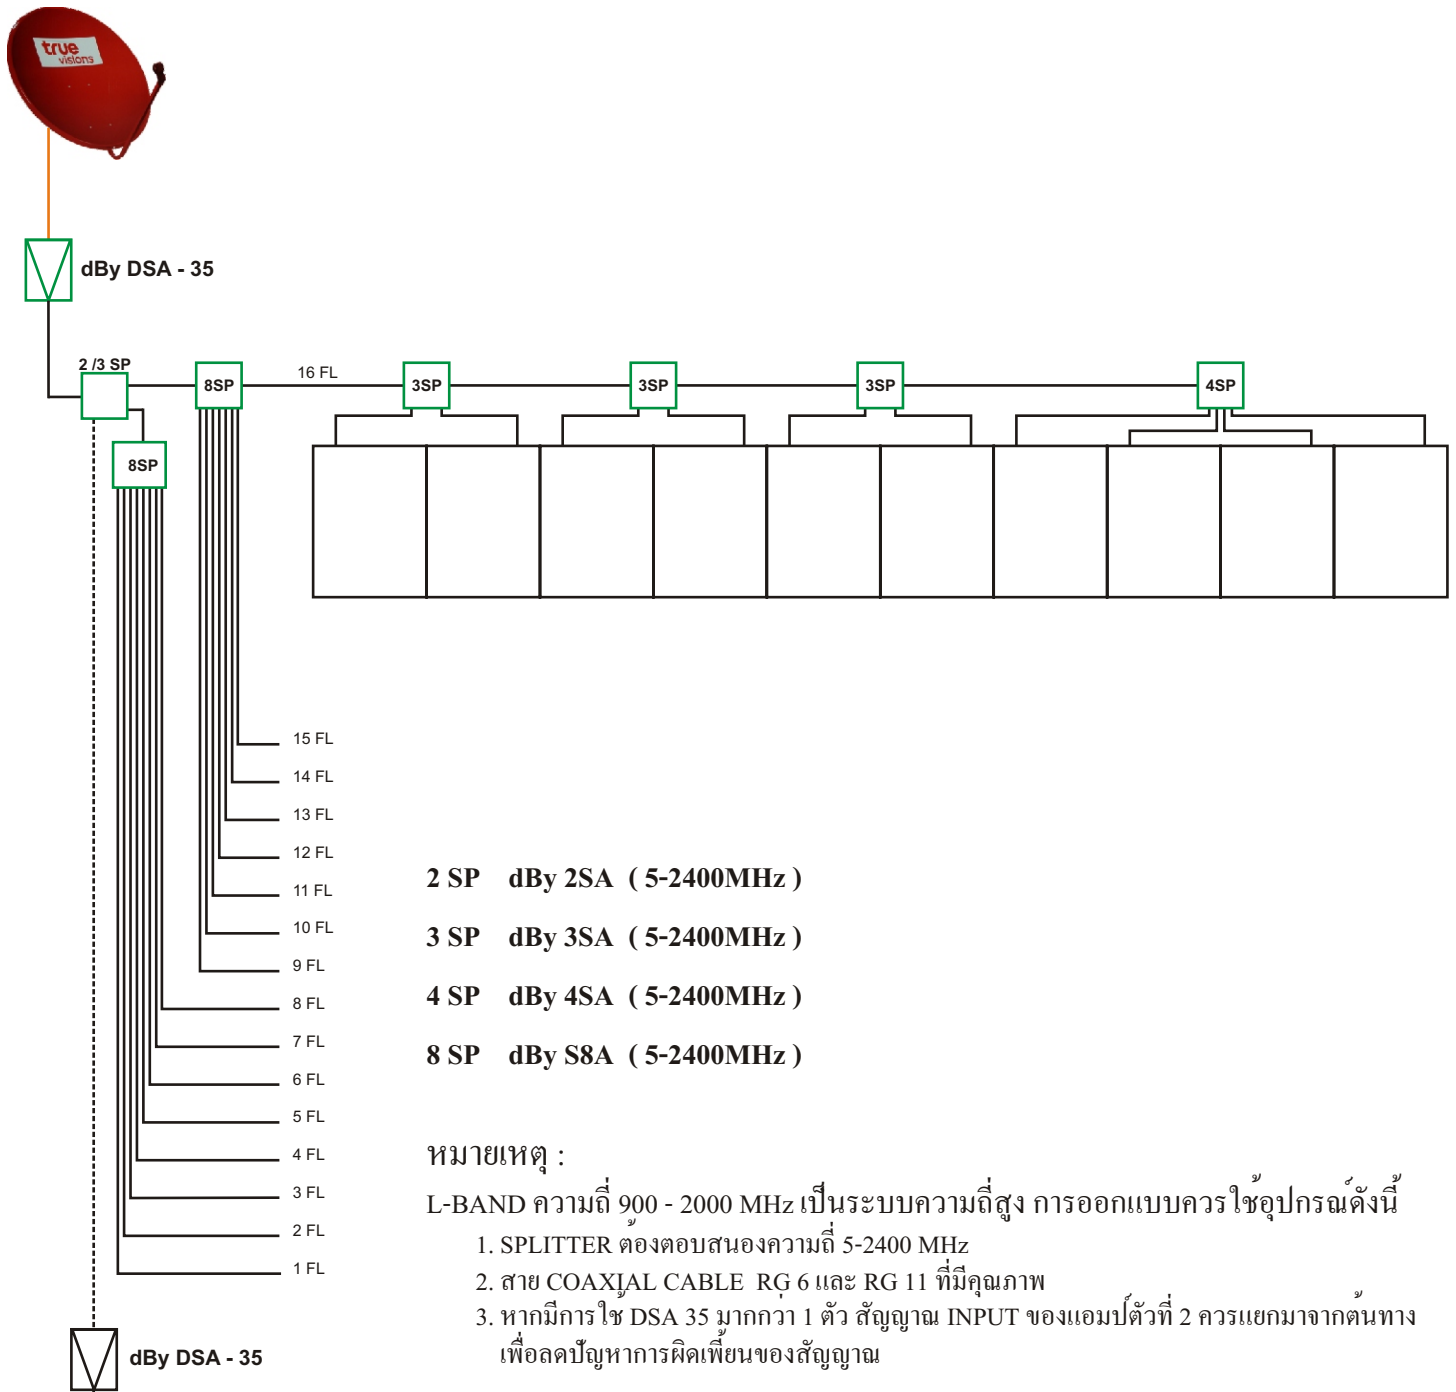

\* วิธีการต่อพ่วง dBy DSA 35 มากกว่า 1 ตัว เพื่อเพิ่มจำนวนชั้นและจำนวนห้อง